

## 多心平行耐熱ビニル絶縁電線

UL2555  
UL2474

- RoHS2対応品
- ULファイルNO.E35614

## 標準色



※色の配列はご指定ください。

## 製品特性

- 型番 UL:AWM2555、AWM 2474
- 品名略号 UL2555、UL2474
- 適用規格 UL758 (UL AWM Style 2555,2474)
- 用途 電子機器の内部配線
- 定格 UL2555:80℃ 300V  
UL2474:105℃ 600V
- 難燃性 VW-1(UL)  
-F-(電気用品安全法)=垂直難燃試験
- 材質 非鉛耐熱塩化ビニル(PVC)、錫メッキ軟銅線

## 小ロット対応

## 原線1巻分より対応可能

(原線在庫品に限る) ※受注品はロットが必要になります。  
(P.1電線在庫品・受注品 共和コード一覧表 参照)

## 仕上り巻き数

サイズや線心数によって変動  
しますのでご了承ください。

※必要な場合はお問い合わせください。

## サイズおよび性能

ULスタイル番号	構造	線心数	単心構成	特性
2555	接着	2~20c	UL1007	それぞれの単心構成の電線の特性に基づく
2474	接着	2~20c	UL1015	

※接着可能な線心数はサイズによるため、お問い合わせください。

## 原線標準長(MT)


## UL1007(UL2555 原線)

サイズ	束
28	915
26	1,220
24	915
22	610
20	610
18	610
16	610

## UL1015(UL2474 原線)

サイズ	束
24	305
22	305
20	305
18	305
16	305
14	305

## 構造

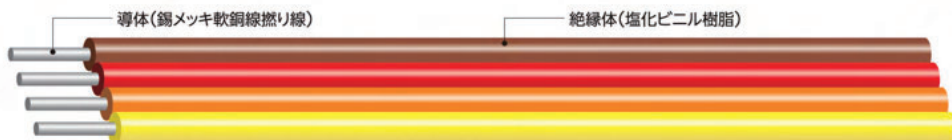

マーキング：UL2555はUL1007、UL2474はUL1015の表示が入ります。

但し接着加工後、消える可能性がありますのでご了承ください。(規格上、問題はございません。)