

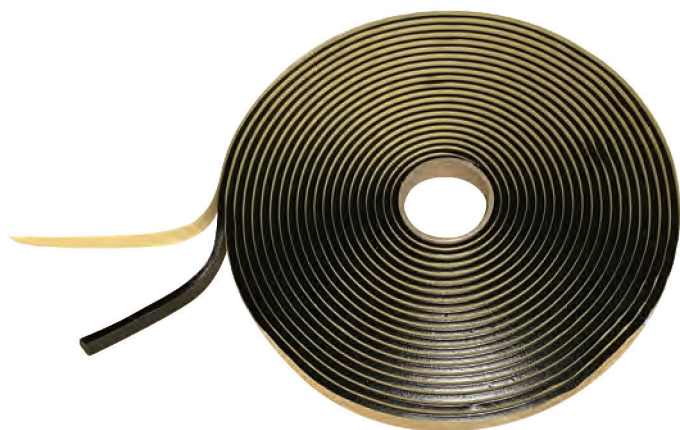


Million ミリオン® ブチルシール 未加硫ブチルゴム

工場、各種ビル配管、ダクト工事のフランジ接合部のシール (特に、TDC工法、TFD工法に最適です。)

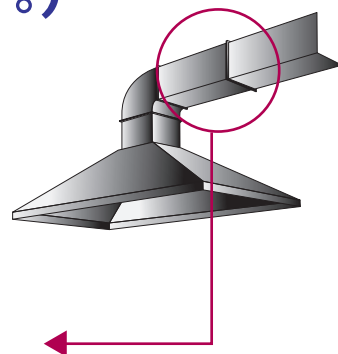

この箇所で使用されています！

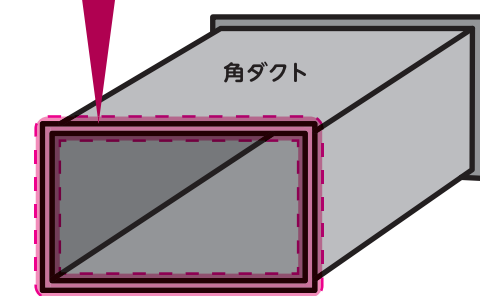


特徴

- 1: テープについた紙をはがし、転圧するだけで接着します。
- 2: 長時間シール性を保つため、トータルコストを考えると非常に経済的です。
- 3: 防水性、耐水性に優れています。
- 4: 常時使用可能な温度は-5℃～70℃です。

品 種

品名コード	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)	色	入り数
ES-B31010S	3	10	10	黒	20巻
ES-B31510S	3	15	10	黒	20巻
ES-B32010S	3	20	10	黒	20巻
ES-B51010S	5	10	10	黒	10巻
ES-B51510S	5	15	10	黒	10巻

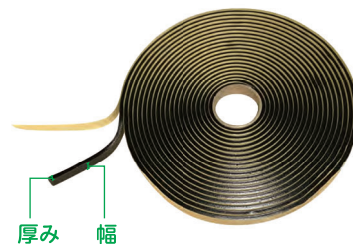

物 性

測定項目	単位	測定値	測定条件・測定方法
比 重	—	1.48	JIS K 6911
引 張 強 度	kpa	81	JIS K 6251
針 入 度	—	125	JIS K 2530
粘 着 力	N/cm	凝集破壊	JIS Z 0237

耐油・耐薬品性能

油・薬品に係わる物件には、ご使用は避けてください。

■ご使用上の注意

●被着体についた汚れ・ほこり・水分・油などをよく拭き取ってからご使用ください。●施工時にはシールと被着体の間に隙間が生じないように強く圧着して下さい。●重さのかかるものをシールだけで固定しないでください。落下する危険があります。●高温下(40℃以上)や低温下(0℃)でご使用になる場合は、シールを温室(18～23℃)程度にしておくことで作業がしやすくなります。●施工後の保証は致しかねますので、ご注意ください。

■保管上の注意

●シールは直射日光や高温(40℃以上)下での放置を避け、冷暗所に保管してください。●小児の手の届かないところに保管してください。



www.kyowa-ltd.co.jp

大 阪 本 社 〒557-0051 大阪市西成区橋3-20-28
東 京 本 社 〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-16
札 幌 営 業 所 〒001-0015 札幌市北区北15条西4-2-16(NRKビル801号)
仙 台 営 業 所 〒981-0914 仙台市青葉区堤通南宮町2-3(TR仙台ビル3階)
名 古 屋 営 業 所 〒464-0850 名古屋市千種区今池4-1-29(ニッセイ今池ビル2階)
福 岡 営 業 所 〒812-0879 福岡市博多区銀天町2-2-28(CROSS福岡銀天町201号)

TEL 06-6658-8214
TEL 03-5634-3841
TEL 011-746-6708
TEL 022-728-7211
TEL 052-745-2020
TEL 092-588-1005

事業所情報はこちら

