

ケースフォーマー NX12

現場にFITする一台を、最短で形に

省スペースで12ケース/分を実現するベース性能

幅広い現場に対応し、機種選定の負担を削減

処理能力 
MAX12ケース/分!

スタンダードモデルでも
実用的な処理速度を実現

省スペース! 

ラインに組み込み易い
ストレート設計

安定製函! 

ピンピックアップ方式で
確実な開口

現場ニーズから最適化した標準仕様

販売実績から“今必要な仕様”を標準化。仕様確認・選定の手間や見落としリスクを最小限に

カラータッチパネル
直観的で分かりやすい!




従来機より搬送面を
低く設計。
ケース補充の負担を軽減!

ケースストッカー&ライン高さ

50mm
Down

金属検出器対応の結束用バンドで
万が一も見落とさない!



その他、安全性向上、汎用性の高いパーツを使用するなど従来機での課題も改善

現場課題を解決し、最適仕様が最短で導くオプション提案

丁寧なヒアリングで、図面では見えにくい課題も事前にチェック。スムーズに仕様決定

人手が足りてないんだ



オプション

ケースストッカー延長

ケースの補充間隔が空き、
別の作業に手を回すことも

解決!



女性に任せたいけど、
負担が...



オプション

**テーピングユニット
アルミ仕様**

軽量化で、作業負担を大幅に軽減

解決!



もう少し処理能力に
余裕が欲しい



オプション

高速15ケース/分対応

安定した生産効率の維持に

解決!




ケースフォーマー NX12 【基本スペック】

能力	最大720ケース/時 (12ケース/分)
ストック枚数	Aフルート層厚10mm：約70枚
消費電力	3相AC200V 50/60Hz 0.50kw 6.0A
エア使用量	0.6MPa 350Nℓ/min

機械サイズ (mm)	機長 (L) = 2250~2550mm
	機幅 (W) = 750~1175mm
	機高 (H) = 1757mm
ライン高さ	600mm

【対応ケースサイズ】
(mm)

A	360-900
B	230-630
C	230-530
D	130-400
E	150-480

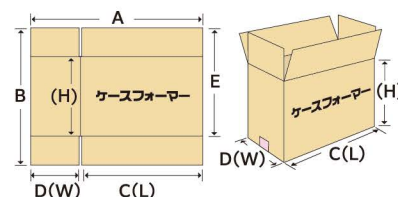

※上記仕様・装備内容は使用条件により異なります。詳細はお問い合わせください※品質に万全を期しておりますが、さらに改善・改良のため、規格及び仕様をやむを得ず変更する場合があります。 PR029 26.05 1,000 初版

